

Dual Top

*Libertad y autonomía con un sistema de calefacción integrado Dual Top
¡Así deben ser las vacaciones!*

Menos peso, más espacio

Usar un Webasto Dual Top significa depender de una sola fuente de combustible para su máximo confort. El equipo calienta tanto la cabina como el agua sanitaria. Aproveche al máximo su espacio interior ya que el Dual Top puede ser montado en el exterior bajo el chasis de su vehículo.

Funcionalidad

El sistema integrado con una potencia calorífica de 6 kW (la versión Dual Top con resistencia eléctrica puede llegar hasta los 8 kW) asegura el confort en todo el vehículo. Gracias a su sofisticada tecnología el equipo calienta muy rápidamente el habitáculo usando la mínima potencia. Una caldera de agua integrada de 11 litros de capacidad, provee agua caliente a 40° o 70° según se necesite.

Más autonomía, más confort

El modelo Webasto Dual Top RHA 100 se alimenta exclusivamente del mismo Gasoil del depósito del vehículo. Mientras que los modelos Webasto Dual Top RHA 101 y RHA 102 vienen también equipados con una resistencia eléctrica para calentar la cabina y el agua sanitaria desde una toma a 230 V.

Multifuncional, simple y accesible

Existen dos versiones y tres modelos diferentes. Con el nuevo mando de control estándar es muy fácil activar las diferentes funciones como: modo calentamiento cabina y agua sanitaria, modo anti-congelación o el modo drenaje automático de la caldera. Las versiones con resistencia eléctrica adicional se suministran con el mando digital que además incluye la función de programación, con esquemas visuales en pantalla para una mayor facilidad de manejo y comodidad en todo momento.



Características técnicas:

- Calefacción por aire caliente (potencia calorífica hasta 8 kW) y agua sanitaria (hasta 70°C)
- Especialmente diseñada para ser instalada en el exterior del vehículo para un mayor espacio interior.
- Modulación de temperatura precisa y progresiva.
- Calentamiento muy rápido
- Su utilización mientras se conduce está permitida en todos los países




Mando multifunción



Mando digita

Ejemplo de instalación:

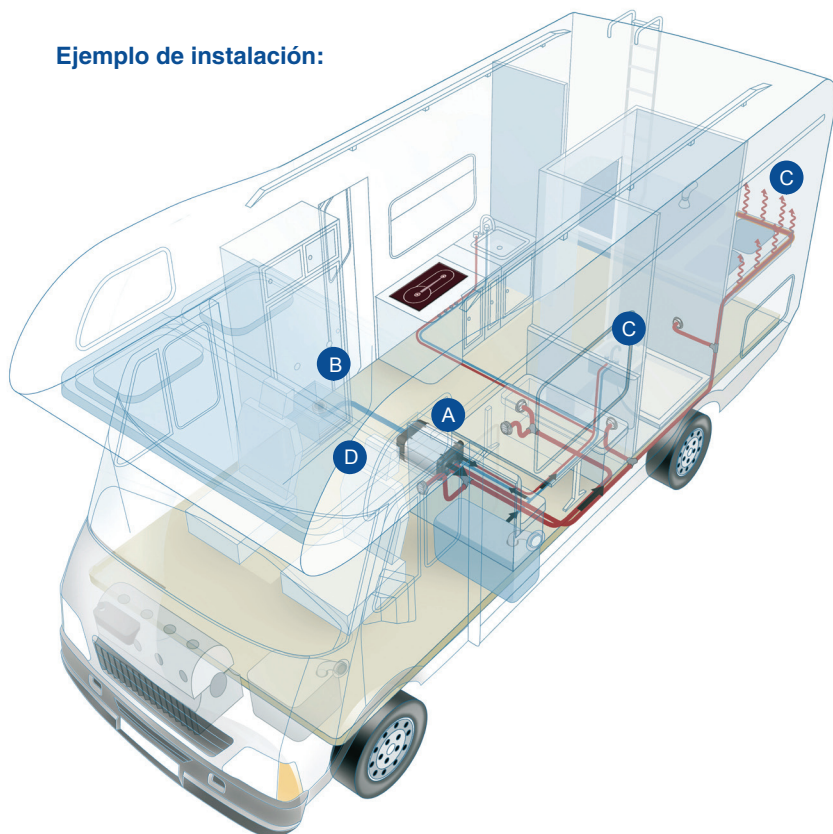

- A** Sistema de calefacción integrado Webasto Dual Top
Este equipo ha sido particularmente desarrollado para ser instalado bajo el vehículo en el exterior y así poder disponer de un mayor espacio en el interior.
- B** Entrada toma de aire
- C** Salidas distribución de aire
El ventilador regula automáticamente el caudal de aire cuando existe una contrapresión en las tuberías de distribución de aire.
- D** Caldera de agua sanitaria de 11 litros integrada.
Drenaje automático desde el propio mando.

Especificaciones técnicas:

	RHA 100	RHA 101	RHA 102
Potencia calorífica (kW)	1.5 - 6.0	1.5 - 6.0	1.5 - 6.0
Potencia adicional con Resistencia eléctrica:		0.6 - 1.2	1.0 - 2.0
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo de combustible (l/h)	0.19 - 0.66	0.19 - 0.66	0.19 - 0.66
Voltaje (V)	12	12	12
Rango de voltaje (V)	9 - 15	9 - 15	9 - 15
Consumo eléctrico (W)	15 - 65	15 - 65	15 - 65
Dimensiones L x An x Al (mm)	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256
Peso (kg)	20	21	21
Capacidad de la caldera (l)	11	11	11
Caudal de aire (m ³ /h)	200	200	200

Webasto Product Ibérica S.L.U.
Global Comfort Solutions
C/Fundición, 113
28522, Rivas Vaciamadrid
(Madrid) España

TEL.: +34 91 507 2874
FAX: +34 91 786 3739
S.A.T.: 902 195 800

www.webasto-outdoors.com
www.webasto.es